





EXPERTOS EN
TECNOLOGIA Y HOGAR

CHIMENEA A GAS SUBE-BAJA

- Nivelación de llama -

@DTIColombiasAS 

@dti_colombia 




CHIMENEAS CERTIFICADAS

Unicos distribuidores autorizados
en Latinoamérica por Dexen INC

Nuestras chimeneas a gas son un sistema de calefacción eficiente con tecnología importada de EE.UU que brinda seguridad y bienestar en su hogar, cuenta con un sistema de válvula electrónica con piloto de seguridad (ODS). Son clásicas o modernas, existen variedad de modelos y sistemas de encendido de fácil y rápida instalación para exteriores o interiores.

Hoy en día nadie quiere renunciar al confort de una casa o apartamento bien aclimatado. Por eso la calefacción central siempre es imprescindible, obtenga el beneficio positivo de una chimenea a gas, teniendo la seguridad de que sera un producto dradero y funcional.

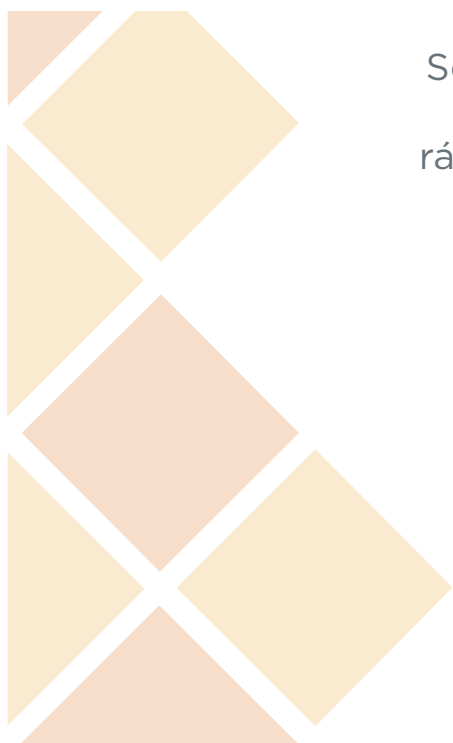

PRODUCTOS
CERTIFICADOS

CHIMENEAS A GAS

Sube/baja

Kit de chimenea a gas natural **Catalizador tipo Vent Free o Ventilado**

Características:

- * Válvula electrónica de seguridad Americana marca Dexen Industries.
- * Modulo electrónico de ignición para el encendido de la chimenea.
- * Piloto de seguridad ODS.
- * Gasodomestico tipo A y B, segun corresponda puede requerir o no ducto de ventilación.
- * Potencia máxima 40.000 btus hasta 8,3 Kw.
- * Chimenea funcional en exteriores o interiores.
- * Certificación de calidad CSA bajo las normas internacionales establecidas.
- * Catalizador en acero inoxidable interno, importado de Italia marca Worgas, de diámetro de 2 pulgadas de 40, 60 y 80 cm de largo. (se compra por separado)
- * Control remoto que maneja cinco niveles de intensidad de llama, timer, termostato, seguro de niños, pantalla digital marca Dexen Industries, el control remoto funciona con tres baterías y punto eléctrico para el funcionamiento de la chimenea.

INCLUYE

- Módulo electrónico negro.
- Válvula electrónica.
- Cable interruptor.
- Piloto de seguridad ODS.
- Caja metálica (Válvula - DFC)
- Control Remoto On/Off.
- Set de tres baterías AAA
- Catalizador de 40, 60, 80 cm Vent Free o Ventilado
- Dos batería tipo D.
- (1) un racor de 3/8 x 1/2.
- (2) dos racor de 3/8 x 3/8.
- Cobre flexible.
- Fisto GN o GP.
- Cuatro baterías AA

